


BUD 240W

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALAJE: 8435430626384
CAJA EXTERNA: 8435430626391

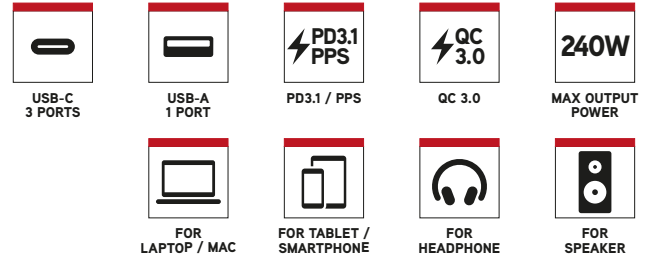

DESCRIPCIÓN

- Cargador de pared con 3 salidas USB-C (PD3.1 & PPS) y 1 salida USB-A QC3.0 de 240W de potencia máxima.
- Fabricado en GaN y materiales ignífugos es el cargador ideal para smartphones, tablets y ordenadores portátiles.
- Es un cargador inteligente que permitirá una carga más eficiente de la batería del dispositivo alargando la vida del mismo.
- Así mismo, gracias a su avanzada tecnología PD3.1, permite una potencia de 140W por su puerto USB-C1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada: 100-240V~50/60Hz, 2,8A
- Salida:
 - USB-C1 (140W): PPS: 3.3V-21V/5A
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A
 - USB-C2 (100W): PPS: 3.3V-21V/5A
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
 - USB-C3 (65W): PPS: 3.3-11V/5A
PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - USB-A (60W): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
 - USB-C1+USB-C2: 140W+100W
 - USB-C1+USB-C3: 140W+65W
 - USB-C2+USB-C3: 65W+35W
 - USB-C1+USB-A: 140W+60W
 - USB-C2+USB-A: 65W+30W
 - USB-C3+USB-A: 24W (5V/2.4A+5V/2.4A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3: 140W+65W+35W
 - USB-C1+USB-C2+USB-A: 140W+65W+30W
 - USB-C1+USB-C3+USB-A:
140W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
 - USB-C2+USB-C3+USB-A:
65W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
 - USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A:
140W+65W+12W (5V/2.4A)+12W (5V/2.4A)
- Potencia de salida total: 240W

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- BUD 240W
- Guía de instalación

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones (mm) y peso (g)

	W	D	H	📦
- Caja externa:	225	210	200	-
- Embalaje:	95	40	159	-
- Producto:	36	129	65	424
- Unidades por pallet:	1200			
- Unidades por caja:	10			
- Cajas por pallet:	120			
- Cajas de base:	15			
- Cajas de altura:	8			